




TECTUL

Manguera PVC Refuerzo Alambre

MATERIALES

APLICACIÓN

CARÁCTERÍSTICAS DIMENSIONALES

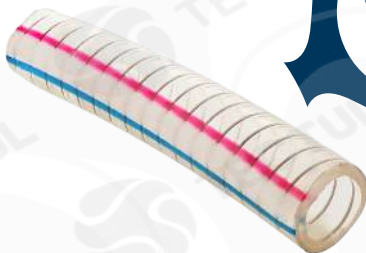

Datos técnicos						
D.I [mm]	D.E [mm]	Vacio [in/hg]	Presión de Trabajo [psi]	Presión de Ruptura [psi]	Peso [Lbs/Pie]	Longitud [m]
1/2	0,71	29,8	100	300	0,13	100
3/4	1,06	29,8	100	300	0,24	50
1	1,31	29,8	75	225	0,34	50
1-1/4	1,61	29,8	75	225	0,5	30
1-1/2	1,85	29,8	50	150	0,55	30
2	2,36	29,8	50	150	0,84	30

Caráctericas adicionales

Temperatura: -26°C a 60°C.

Refuerzo: Espiral resortado en acero electrogalvanizado.

Acoples para conexión: Cam-Locks, niples.

Resistente a la abrasión, a los productos químicos comunes y a las condiciones ambientales adversas.

MATERIALES



Fabricada de Pvc cristal flexible.
Espiral de acero.

APLICACIÓN



Utilizada en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere flexibilidad, resistencia y capacidad de manejo de fluidos.

CARÁCTERÍSTICAS DIMENSIONALES



Medidas varían de 1/2" a 2".
Presentación por rollos de 30, 50 y 100 metros.

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.




TECTUL

PVC Hose Reinforcement Wire

MATERIALS

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

APPLICATION

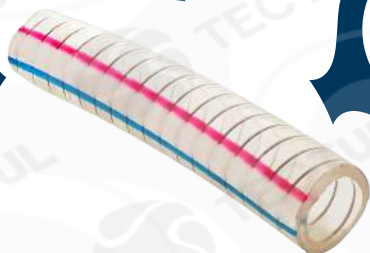

Technical Data						
D.I [mm]	D.E [mm]	Vacuum [in/hg]	Work Pressure [psi]	Burst Pressure [psi]	Weight [Lbs/Pie]	Long [m]
1/2	0,71	29,8	100	300	0,13	100
3/4	1,06	29,8	100	300	0,24	50
1	1,31	29,8	75	225	0,34	50
1-1/4	1,61	29,8	75	225	0,5	30
1-1/2	1,85	29,8	50	150	0,55	30
2	2,36	29,8	50	150	0,84	30

Additional characteristics

Temperature: -26°C to 60°C.

Reinforcement: Spring-loaded spiral in electrogalvanized steel.

Connection couplings: Cam-Locks, nipples.

Resistant to abrasion, common chemicals and adverse environmental conditions.

MATERIALS

Made of flexible crystal PVC.
Steel spiral.

APPLICATION

Used in a variety of industrial and commercial applications where flexibility, strength and fluid handling capabilities are required.

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Measurements vary from 1/2" to 2".
Presentation in rolls of 30, 50 and 100 meters.

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.