




TECTUL

REDUCCIÓN CAMPANA - CLASE 300

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

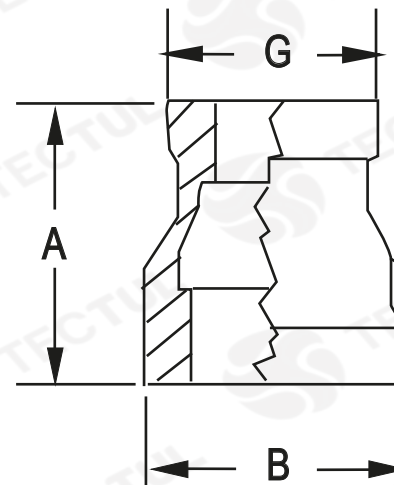

* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento.

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	ANCHO [mm] (G)	ANCHO [mm] (B)	ALTURA [mm] (A)	PESO [g]	MEDIDA	ANCHO [mm] (G)	ANCHO [mm] (B)	ALTURA [mm] (A)	PESO [g]
1/2x1/4	25,00*	36,00*	43,00*	128,00*	11/2 x 1/2	36,00*	69,00*	69,00*	590,00*
1/2 x 3/8	29,00*	36,00*	43,00*	141,00*	11/2 x 3/4	43,00*	69,00*	69,00*	623,00*
3/4 x 1/4	25,00*	43,00*	45,00*	162,00*	11/2 x 1	50,00*	69,00*	69,00*	652,00*
3/4 x 3/8	29,00*	43,00*	45,00*	190,00*	11/2 x 11/4	61,00*	69,00*	69,00*	754,00*
3/4 x 1/2	36,00*	43,00*	45,00*	205,00*	2 x 1/2	36,00*	85,00*	82,00*	896,00*
1 x 1/2	36,00*	50,00*	51,00*	288,00*	2 x 3/4	43,00*	85,00*	82,00*	971,00*
1 x 3/4	43,00*	50,00*	51,00*	322,00*	2 x 1	50,00*	85,00*	82,00*	1025,00*
11/4 x 1/2	36,00*	61,00*	61,00*	440,00*	2 x 11/4	61,00*	85,00*	82,00*	1070,00*
11/4 x 3/4	43,00*	62,00*	61,00*	478,00*	2 x 11/2	69,00*	85,00*	82,00*	1128,00*
11/4 x 1	50,00*	61,00*	61,00*	538,00*					

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



MATERIALES

Fabricados hierro maleable negro
ASTM A197/A197M



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Con extremos reforzados. Recomendado para la conducción de aceites, petróleo, gases (GLP/GNV) y vapor



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Dimensiones básicas según la Norma Nacional estadounidense. Con conexión roscada NPT según ANSI/ASME B1.20.1



TECTUL

REDUCING COUPLING - CLASS 300


MATERIALS



PHYSICAL CHARACTERISTICS



DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

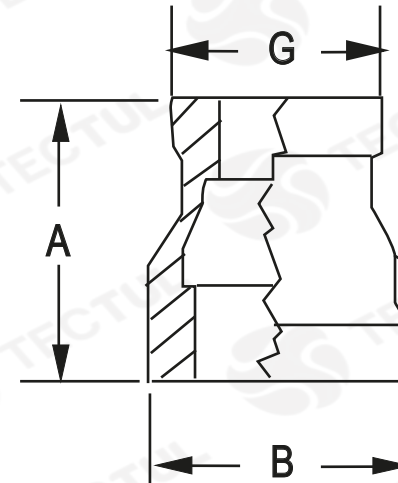

* Informational cross-sectional view. Does not represent a specific version of the accessory or item.



MATERIALS

Made of black malleable iron
ASTM A197/A197M



PHYSICAL CHARACTERISTICS

With reinforced ends. Recommended for the conduction of oils, petroleum, gases (LPG/NGV) and steam



DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Basic dimensions according to the Standard National American. With threaded connection NPT per ANSI/ASME B1.20.1

TECHNICAL DATA

MEASURE	WIDTH [mm] (G)	WIDTH [mm] (B)	HEIGHT [mm] (A)	WEIGHT [g]	MEASURE	WIDTH [mm] (G)	WIDTH [mm] (B)	HEIGHT [mm] (A)	WEIGHT [g]
1/2x1/4	25,00*	36,00*	43,00*	128,00*	11/2 x 1/2	36,00*	69,00*	69,00*	590,00*
1/2 x 3/8	29,00*	36,00*	43,00*	141,00*	11/2 x 3/4	43,00*	69,00*	69,00*	623,00*
3/4 x 1/4	25,00*	43,00*	45,00*	162,00*	11/2 x 1	50,00*	69,00*	69,00*	652,00*
3/4 x 3/8	29,00*	43,00*	45,00*	190,00*	11/2 x 11/4	61,00*	69,00*	69,00*	754,00*
3/4 x 1/2	36,00*	43,00*	45,00*	205,00*	2 x 1/2	36,00*	85,00*	82,00*	896,00*
1 x 1/2	36,00*	50,00*	51,00*	288,00*	2 x 3/4	43,00*	85,00*	82,00*	971,00*
1 x 3/4	43,00*	50,00*	51,00*	322,00*	2 x 1	50,00*	85,00*	82,00*	1025,00*
11/4 x 1/2	36,00*	61,00*	61,00*	440,00*	2 x 11/4	61,00*	85,00*	82,00*	1070,00*
11/4 x 3/4	43,00*	62,00*	61,00*	478,00*	2 x 11/2	69,00*	85,00*	82,00*	1128,00*
11/4 x 1	50,00*	61,00*	61,00*	538,00*					

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.